



ELEKTRISK UTV WEV UTV-e E30

WEV UTV-e E30 – kompakt, kraftfull och byggd för arbete!

Upptäck en smidig elektrisk UTV utvecklad för professionellt arbete där framkomlighet, precision och flexibilitet står i fokus. WEV UTV-e E30 kombinerar fyrhjulsdraft, generös markfrigång och hög lastkapacitet med tyst och effektiv eldrift. Kompakta ytermått och liten svängradie gör den lika hemma på golfbanan och i parken som inom fastighet, lantbruk och industri.

- Kompakt och smidig – kommer fram där större arbetsfordon får problem
- Fyrhjulsdraft och 27 cm markfrigång – redo för varierande terräng
- 35 kW toppeffekt – gott om kraft när arbetet kräver det
- Upp till 100 km räckvidd – för långa arbetsdagar utan onödiga stopp



WEV UTV-e E30 – liten till formatet, stor på möjligheter...

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| • 17,47 kWh litiumbatteri, vätskekytt | • 27 cm markfrigång | • Vinsch |
| • 35 kW toppeffekt | • Dubbla A-armar fram och bak | • Backkamera* 360° kamerasystem* |
| • Upp till 105 Nm vridmoment | • Hydrauliska ventilerade skivbromsar | • Centerdisplay* |
| • Upp till 100 km räckvidd | • Två bekväma sittplatser | • Push Start* |
| • Upp till 60 km/h | • Rejält lastflak upp till 300 kg | • Elektrisk tipp* |
| • Fyrhjulsdraft | • Dragkrok | • LED-arbetsbelysning* |
| • Elektrisk servostyrning (EPS) | | • Varningsljus* |

*Beroende på utförande och tillval.

ELEKTRISK UTV WEV UTV-e E30

Nyckelpunkter

- Kompakt elektrisk UTV för professionellt arbete
- 17,47 kWh vätskekylt litiumbatteri
- 15 kW nominell effekt / 35 kW topp effekt
- Upp till 100 km räckvidd
- Fyrhjulsdrift för god framkomlighet
- 270 mm markfrigång
- Upp till 60 % klättringsförmåga
- Tvåväxlad transmission
- Elektrisk servostyrning (EPS)
- 300 kg lastkapacitet på flaket
- Kompakt format och endast 4,55 m svängradie
- Två utrustningsnivåer: Basic och Max

Tekniska funktioner

Max hastighet	60 km/h
Markfrigång	270 mm
L x B x H	3116 x 1693 x 2024 mm
Tjänstevikt	850 kg
Kapacitet	2 personer
Max lastkapacitet	1 480 kg*
Lastkapacitet flak	300 kg
Uppskattad körsträcka	Upp till 100 km
Svängradie	4,55 m
Hjulbas	1950 mm
Spårvidd fram/bak	1230 mm
Max klättringsförmåga	60 %
Däck	25" / upp till 27" beroende på utförande
Kaross	Självbärande konstruktion

Elsystem


Batteri	Ternärt litiumbatteri, vätskekyllning
Batterikapacitet	17,47 kWh
Motortyp (PMSM)	Permanentmagnetiserad synkronmotor
Nominell / topp effekt	15 / 35 kW
Nominellt / max vridmoment	32 / 105 Nm
Antal drivmotorer	1
Laddtid	ca 6,5 timmar
Standardladdning	3,3 kW
Transmission	Tvåväxlad
Drivning	Bak-/fyrhjulsdrift

Chassi

Styrning	Elektrisk servostyrning (EPS)
Fjädring	Individuell Double Wishbone
Bromsar	Hydrauliska ventilerade skivbromsar
Parkeringsbroms	Manuell / EPB beroende på utförande
Dörrar	2 st, framhängda
Säten	2 personer
Lastflak	300 kg lastkapacitet
Dragkrok	Standard
Vinsch	3 500 lbs / ca 1 588 kg
Däck Basic	25" på stålfälg
Däck Max	27" på aluminiumfälg



PLAIN COLOR

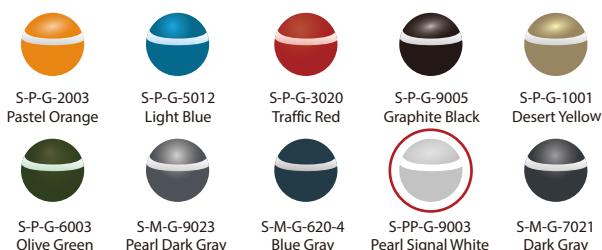

Idamco AB

Med stor branschkunskap, erfarenhet och nyfikenhet hjälper vi dig att hitta effektiva och miljövänliga fordons- och redskapslösningar.



Electric vehicles, mowers & stuff

Spinnigatan 2, 267 73 Billesholm
0122-200 45, www.idamco.se

Mats Svensson

mats@idamco.se • +46 (0)72 542 88 00